

PSI-AT

Pression permanente

Poudre

1 kg

Plages de température

-30°C + 60°C

CE 0029
P.E.D. 2014/68/EU

CORPS

ALUMINIUM

Réservoir monobloc en alliage d'aluminium, réalisé par emboutissage profond. Il garantit une étanchéité maximale et une excellente maniabilité, grâce à la légèreté du matériau. Peint à l'extérieur avec de la résine polyester

VANNE

LAITON

La vanne est de type sprinkler, avec corps en laiton nickelé, manomètre d'indication de charge avec filtre fritté pour protéger l'élément sensible.

AGENT EXTINCTEUR

Poudre extinctrice sèche multi-usages ABC, certifiée selon EN 615.

GAZ PROPULSEUR

Le gaz propulseur est l'azote. Un petit pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre la détection électronique des fuites.

EMBALLAGE

Boîte en carton contenant 4 extincteurs, robuste et adaptée au transport.

ANAFGROUP



Configuration

● Standard

○ Sur demande

SUPPORT




● Support métallique

EMBALLAGE



Données techniques

CLASSE DE FEU	A B C	
CHARGE	1 kg ± 5%	
MATIÈRE	Aluminium	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	Poudre ABC A32	
GAZ PROPULSEUR	N2 + HE	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 12 s
PRESSION	Pression de service à 60 °C	11 bar
	Pression de service à 20 °C	9 bar
	Pression de service à -30 °C	6 bar
DIMENSIONS	Hauteur totale	297 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	82 mm
POIDS	Vidé / Chargé	0,35 kg / 1,35 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	6 Piece carton unitaire
	Dimensions de la boîte (L x B x H)	288 x 195 x 320 mm
	Poids par boîte	8,76 kg
	Palette	90 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	800 x 1200 x 1745 mm
	Volume de palette	1,68 m3
	Poids par palette (net/brut)	788,4 kg / 808,4 kg

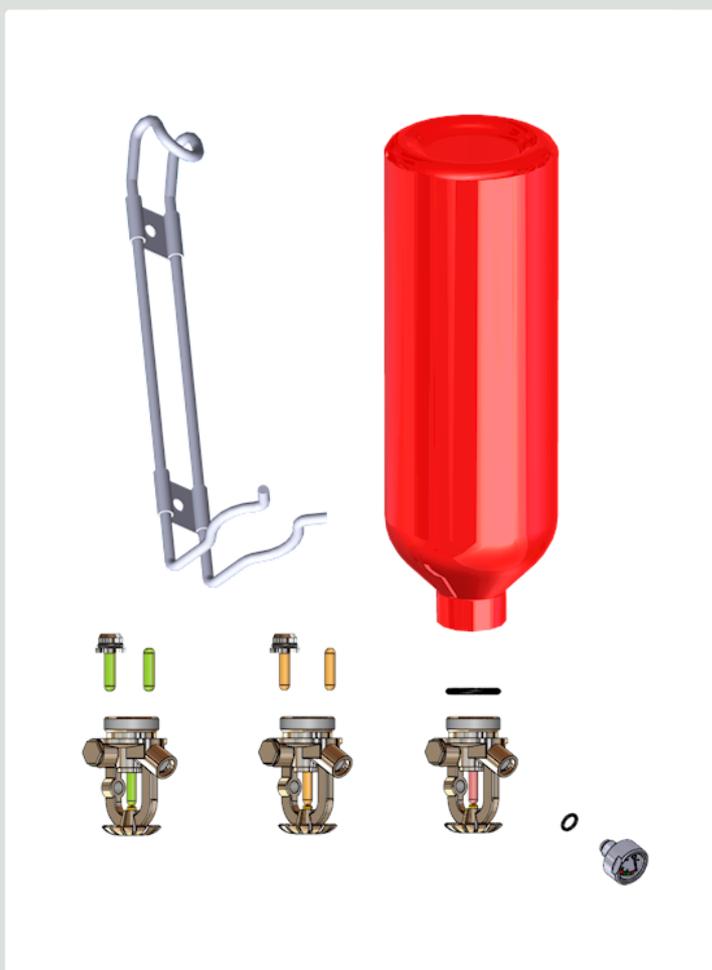

Pièces de rechange

Description	Code
JOINT TORIQUE 23,40 X 3.53	00.006B.5010.00K0
SUPPORT MÉTALLIQUE	00.205A.2900.10K0
MANOMÈTRE	00.245E.4951.10K0
VANNE SPRINKLER 68°C; M30X3 PILTZ	00.321E.6960.10K0
VANNE SPRINKLER 79°C; M30X3 PILTZ	00.321E.6960.20K0
VANNE SPRINKLER 93°C; M30X3 PILTZ	00.321E.6960.30K0
JOINT TORIQUE 7.66 x 1.78	00.800F.4800.00K0
AMPOULE 68°C SPRINKLER D5 MM	P500.SP.0068.00K0
AMPOULE 68°C SPRINKLER D5 MM + BOUCHON VANNE	P500.SP.0068.T0K0
AMPOULE 79°C SPRINKLER D5 MM	P500.SP.0079.00K0
AMPOULE 79°C SPRINKLER D5 MM + BOUCHON VANNE	P500.SP.0079.T0K0
AMPOULE 93°C SPRINKLER D5 MM	P500.SP.0093.00K0
AMPOULE 93°C SPRINKLER D5 MM + BOUCHON VANNE	P500.SP.0093.T0K0